

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Express Mail No.: EV 327673352 US

Applicant(s): FATTOUCH et al.

Filed: Herewith

Group No.:

Examiner:

For: METHOD FOR SCALING THE RADIO INTERFACE FOR GPRS TRAFFIC  
AND MIXED GPRS + VOICE GSM TRAFFIC

Commissioner for Patents

P.O. Box 1450

Alexandria, VA 22313-1450

TRANSMITTAL OF CERTIFIED COPY

Attached please find the certified copy of the foreign application from which priority is claimed for this case:

Country	: France
Application Number	: 02 12005
Filing Date	: September 23, 2002

**WARNING:** "When a document that is required by statute to be certified must be filed, a copy, including a photocopy or facsimile transmission of the certification is not acceptable." 37 CFR 1.4(f) (emphasis added.)

  
\_\_\_\_\_  
SIGNATURE OF ATTORNEY

Reg. No.: 24,622

Clarence A. Green

Type or print name of attorney

Tel. No.: (203) 259-1800

Perman & Green, LLP

P.O. Address

Customer No.: 2512

425 Post Road,  
Fairfield, CT 06824

NOTE: The claim to priority need be in no special form and may be made by the attorney or agent if the foreign application is referred to in the oath or declaration as required by § 1.63.

(Transmittal of Certified Copy [5-4])





# BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 11 AOUT 2003

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
[www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)





26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08  
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

**BREVET D'INVENTION****CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354\*01

**REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2**

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 540 W / 260899

<b>REMISE DES PIÈCES</b> <b>DATE 23 SEPT 2002</b> <b>LIEU 75 INPI PARIS</b> <b>N° D'ENREGISTREMENT 0212005</b> <b>NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI</b> <b>DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 23 SEP. 2002</b> <b>PAR L'INPI</b>		<b>1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> <b>À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE</b>  CABINET DEBAY 126 ELYSEE 2 78170 LA CELLE SAINT CLOUD	
<b>Vos références pour ce dossier</b> (facultatif) CEGETEL/15/FR			
<b>Confirmation d'un dépôt par télécopie</b> <input checked="" type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie <b>1731</b>			
<b>2 NATURE DE LA DEMANDE</b>		<b>Cochez l'une des 4 cases suivantes</b>	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale N° _____ Date ____/____/____ ou demande de certificat d'utilité initiale N° _____ Date ____/____/____			
Transformation d'une demande de brevet européen Demande de brevet initiale N° _____ Date ____/____/____			
<b>3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)</b> Procédé de dimensionnement de l'interface radio pour le trafic GPRS et le trafic mixte GPRS + voix GSM			
<b>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ</b> <b>OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE</b> <b>LA DATE DE DÉPÔT D'UNE</b> <b>DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</b>		Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
<b>5 DEMANDEUR</b>		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suit »	
Nom ou dénomination sociale		SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR)	
Prénoms			
Forme juridique		S.A.	
N° SIREN		3 4 3 9 6 0 7 2 0	
Code APE-NAF			
Adresse	Rue	Tour Séquoia 1, Place Carpeaux	
	Code postal et ville	92915	PARIS LA DEFENSE
Pays		France	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			



# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

REMISE DES PIÈCES DATE <b>23 SEPT 2002</b> LIEU <b>75 INPI PARIS</b> N° D'ENREGISTREMENT <b>0212005</b> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI	
<b>Vos références pour ce dossier :</b> <i>(facultatif)</i>		CEGETEL/15/FR	
<b>6 MANDATAIRE</b>			
Nom		DEBAY	
Prénom		Yves	
Cabinet ou Société		CABINET DEBAY	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		CPI 92-1066	
Adresse	Rue	126 ELYSEE 2	
	Code postal et ville	78170	LA CELLE SAINT CLOUD
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>		01.39.18.46.24	
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>		01.39.18.67.08	
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>		Cab.Debay@wanadoo.fr	
<b>7 INVENTEUR (S)</b>			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée	
<b>8 RAPPORT DE RECHERCHE</b>		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
<b>9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b>		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention ( <i>joindre un avis de non-imposition</i> ) <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt ( <i>joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence</i> ) :	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
<b>10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire) Y. DEBAY Mandataire (CPI 92-1066)		<b>VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI</b>  M. MARTIN	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

**Procédé de dimensionnement de l'interface radio pour le trafic GPRS et le trafic mixte GPRS + voix GSM**

La présente invention concerne le dimensionnement du réseau GPRS, et plus particulièrement, pour l'amélioration de la qualité de service dans un tel  
5 réseau géré par un opérateur, un procédé de dimensionnement de l'interface radio pour le trafic GPRS et le trafic mixte GPRS + voix GSM.

Il est connu dans l'art antérieur, par le brevet FR 2 818 85, un procédé et une plate-forme pour l'évaluation de la qualité vocale des communications téléphoniques. Ce procédé d'évaluation, mis en œuvre au moyen d'une plate-  
10 forme de mesure, permet de collecter des données se rapportant à la qualité de communications vocales en établissant des connexions entre expérimentateurs. Ce procédé, essentiellement analytique et relatif au seul critère de la qualité vocale, ne peut pas être utilisé pour le dimensionnement du réseau GPRS.

15 Le réseau GPRS offre une bande passante accrue par rapport au GSM et permet des applications mobiles multimédias. Pour concilier à la fois une qualité de service avec un grand confort d'utilisation et un emploi optimal des ressources radio, il convient de configurer de manière pertinente le nombre de canaux à allouer pour chaque cellule du réseau, ce qui revient à configurer le  
20 nombre d'intervalles de temps intermédiaires, appelés time slots ou plus couramment slots par l'homme du métier. Pour cela, un dimensionnement du réseau est effectué afin d'estimer la capacité à ajouter dans le réseau. Cette capacité ajoutée doit permettre à la fois d'écouler le trafic et d'atteindre une certaine qualité de service souhaitée par l'opérateur.

25 Les solutions apportées dans l'art antérieur ne prennent en compte ni la problématique de bout en bout, avec toutes les couches protocolaires, ni l'imperfection de l'implantation des algorithmes d'allocation des ressources radio propres au fournisseur. Les méthodes existantes fournissent aussi des

résultats théoriques très différents de ceux observés sur le terrain. Il existe un besoin de mieux appréhender la manière dont est répartie la ressource radio dans le réseau GPRS pour dimensionner ce réseau de façon optimale.

La présente invention a donc pour objet de supprimer un ou plusieurs des inconvénients de l'art antérieur en définissant un procédé de dimensionnement de l'interface radio pour le trafic GPRS et le trafic mixte GPRS + voix GSM qui permet de déterminer, pour une configuration de cellule donnée et en fonction d'une qualité de service spécifiée par le marketing, le nombre de canaux qu'il faut réserver pour des applications GPRS.

A cet effet, l'invention concerne un procédé de dimensionnement de l'interface radio pour le trafic GPRS et le trafic mixte GPRS + voix GSM, au moyen d'une plate-forme de test comprenant au moins un modèle de cellule d'un réseau de radiotéléphonie mobile et d'un système de simulation de trafic mémorisant au moins un indicateur de qualité de service, au moins une configuration de cellule ainsi que des volumes des trafics pour la voix GSM et pour les chargements GPRS, procédé caractérisé en ce que :

- des mesures représentatives de la qualité de service pour le GPRS sont effectuées par la plate-forme de test, ces mesures étant réalisées pour différents degrés d'encombrement du trafic GPRS dans ledit modèle de cellule et en fonction du nombre d'intervalles élémentaires de temps dits time slots disponibles pour le trafic GPRS,
- ledit système de simulation de trafic mémorise des données représentatives des mesures réalisées par la plate-forme de test, ces données formant des paramètres de qualité,
- pour au moins une configuration de cellule et pour des volumes déterminés de trafics GSM et chargements GPRS, une pluralité de sessions est générée par ledit système de simulation de trafic, formant des arrivées d'appels GSM et de chargements GPRS, et ledit



système de simulation calcule, en tenant compte desdits paramètres de qualité, un degré de performance GPRS réalisé pour ladite configuration de cellule,

- par dichotomie, ladite configuration du modèle de cellule est modifiée par ajout/retrait d'au moins un nouveau time slot disponible pour le trafic GPRS ou d'un équipement d'émission réception, afin de déterminer la configuration minimale permettant audit degré de performance d'atteindre un seuil déterminé.

Selon une autre particularité de l'invention, le système de simulation de trafic estime, pour une configuration de cellule déterminée :

- le nombre de time slots occupés par des appels circuit GSM,
- le nombre de chargements GPRS simultanés,
- le nombre de fenêtres temporelles inoccupées, disponibles pour des chargements GPRS.

Selon une autre particularité, lesdites mesures effectuées par la plate-forme de test sont des mesures unitaires de temps ou de débit de chargement GPRS pour une même application, ledit chargement de cette application étant initié au même instant sur un ou plusieurs ordinateurs de ladite plate-forme.

Selon une autre particularité, lesdites mesures sont effectuées par la plate-forme de test dans les conditions suivantes :

- en champ fort et en condition statique,
- avec déclaration des time slots disponibles pour le GPRS,
- en absence de tout trafic voix GSM.

Selon une autre particularité, le temps de chargement de ladite application est mesuré sur chaque ordinateur, les temps de chargement étant collectés et traités par la plate-forme de test pour obtenir une matrice de résultats de charge en fonction des time slots GPRS et du nombre de  
5 chargements simultanés, dite première matrice.

Selon une autre particularité, les données de ladite première matrice sont comparées avec ledit indicateur de qualité de service pour former une matrice, dite deuxième matrice, distinguant les cas favorables où la qualité de service est atteinte, et ceux non favorables où elle ne l'est pas.

10 Selon une autre particularité, le système de simulation de trafic, pour calculer ledit degré de performance GPRS correspondant à une configuration de cellule, génère une matrice d'occupation des time slots, dite troisième matrice, en fonction du nombre de chargements GPRS simultanés, chaque case de la troisième matrice représentant un pourcentage de temps.

15 Selon une autre particularité, ledit degré de performance est un taux de performance obtenu par sommation des cases de la troisième matrice correspondant aux cas favorables où la qualité de service est atteinte ou bien un taux de non performance obtenu par sommation des cases complémentaires pour lesquelles la qualité de service n'est pas atteinte.

20 Selon une autre particularité, ledit indicateur de qualité de service est un objectif de débit moyen par session, pour un type déterminé d'application, ou un débit percentile défini par le critère d'atteinte d'un débit minimum dans un pourcentage déterminé.

25 Selon une autre particularité, l'objectif de débit moyen de session aux heures de plus fort encombrement du trafic GPRS est un pourcentage de l'objectif de débit en dehors desdites heures de plus fort encombrement.

Un autre but de l'invention est d'apporter une solution à un ou plusieurs des problèmes rencontrés dans l'art antérieur en définissant un système de simulation permettant un dimensionnement rapide et optimal de l'interface radio pour le trafic GPRS et le trafic mixte GPRS + voix GSM.

5 Ce but est atteint par un système de simulation pour la mise en œuvre du procédé selon l'invention, destiné au dimensionnement de l'interface radio pour le trafic GPRS et le trafic mixte GPRS + voix GSM, disposant de moyens mémoire des données mémorisées représentatives des résultats de mesures de qualité GPRS en charge effectuées sur une plate-forme de test ou analogue  
10 pour un nombre variable de time slots disponibles pour le GPRS, de moyens de mémorisation d'au moins un indicateur de qualité de service, de moyens de mémorisation d'au moins deux configurations de cellule ainsi que de moyens de mémorisation de volumes de trafics GSM et chargements GPRS, caractérisé en ce que le système de simulation utilise ces données pour  
15 simuler, par des moyens de génération de sessions et des moyens de sélection d'une configuration de cellule, des arrivées d'appels GSM et de chargements GPRS, pour calculer, par l'intermédiaire de moyens de calcul, un degré de performance GPRS obtenu pour une configuration de cellule sélectionnée.

20 Selon une autre particularité de l'invention, lesdits moyens de calcul comprennent des moyens de détermination des pourcentages de temps correspondant, dans la cellule sélectionnée, à des états définis par le nombre de time slots disponibles pour des chargements GPRS et le nombre de chargements GPRS simultanés.

25 Selon une autre particularité de l'invention, des moyens d'analyse prennent en compte lesdites données mémorisées représentatives de mesures de qualité GPRS en charge effectuées sur la plate-forme de test pour distinguer et sélectionner les pourcentages de temps desdits états ne satisfaisant pas ledit indicateur de qualité de service.

L'invention, avec ses caractéristiques et avantages, ressortira plus clairement à la lecture de la description faite en référence aux dessins annexés donnés à titre d'exemples non limitatifs dans lesquels :

- 5       - la figure 1 représente le logigramme d'un processus de dimensionnement selon l'invention,
- la figure 2 illustre de manière schématique une plate-forme de service et un exemple de résultats, présentés sous forme d'une matrice, issus d'un test de plate-forme lors du procédé selon l'invention,
- 10       - la figure 3 représente un exemple de configuration de la ressource radio d'une cellule,
- la figure 4 représente un exemple de matrice dite de qualité traduisant si la qualité de service est atteinte pour différents états de fonctionnement de la cellule,
- 15       - la figure 5 représente schématiquement un mode de réalisation du système de simulation selon l'invention et un exemple, sous forme d'une matrice, de résultats obtenus par ce système,
- la figure 6 représente une courbe d'exploitation des résultats obtenus par le système de simulation selon l'invention.

20       L'invention va à présent être décrite en liaison avec les figures 1 et 2.

      La figure 1 représente une variante de réalisation du processus selon l'invention visant à dimensionner le trafic GPRS. Il est préalablement nécessaire d'organiser des tests sur une plate-forme de service (3) comprenant un modèle (30) d'au moins une cellule d'un réseau de radiotéléphonie mobile, 25       comme illustré à la figure 2, afin d'obtenir des indications sur la qualité de chargement GPRS. Un plan de test (10) est réalisé par un programme pour

effectuer des mesures représentatives des performances en terme de débit de chargement, de délai de chargement ou de temps d'attente dans la cellule étudiée, appelée cellule modèle (30). Un tel plan de test (10) s'effectue par exemple pour une même application et peut consister à mesurer des temps de chargement d'une page d'accueil sur Internet ou analogue pour un nombre variable de sessions simultanées et de time slots (TS) disponibles pour le trafic GPRS. Un opérateur de la plate-forme (3) peut choisir, dans un menu affichable sur une interface entre la plate-forme (3) et l'opérateur, les paramètres à mesurer ou des caractéristiques du plan de test (10).

10 La configuration de cellule n'est pas figée pour le plan de test (10) choisi. Comme illustré à la figure 2, la cellule modèle (30) peut comporter une station de base (BTS) dotée par exemple de deux équipements d'émission réception (TRX1, TRX2). Cette station de base (BTS) constitue l'interface entre le contrôleur de station de base (BSC) gérant la ressource radio et les mobiles (31).

Un ensemble de mesures (11) est réalisé suivant ledit plan de test (10) qui fixe certaines conditions à tester. Ainsi les mesures se déroulent par exemple en champ fort et en condition statique, avec déclaration des time slots (TS) disponibles pour le GPRS et en absence de tout trafic sur le circuit voix du GSM sur la cellule modèle (30). Les mobiles (31) peuvent être tous réglés pour un schéma de codage de type CS-2. Des ordinateurs utilisant la cellule modèle (30) du réseau de la plate-forme (3) initient le chargement d'une même application au même instant pour permettre une mesure fiable du temps de transfert de ladite application sur chaque ordinateur, et ensuite en déduire un temps moyen de transfert. Les mesures réalisées peuvent être répétées un nombre de fois défini dans le plan de test, par exemple une quarantaine de fois, afin d'obtenir des résultats moyens pertinents. Pour certaines configurations, le nombre de répétitions peut être diminué, notamment lorsque les mesures (12) donnent des résultats convergents. En faisant varier le

nombre de chargements GPRS simultanées dans la cellule modèle (30), et en répétant les mesures pour un nombre croissant de fenêtres temporelles, correspondant aux time slots (TS), disponibles pour les chargements GPRS, les mesures (11) effectuées par la plate-forme (3) permettent d'analyser les configurations de cellule. L'obtention de résultats et leur exploitation (12) permet de générer une matrice (100) récapitulative des tests effectués via la plate-forme (3), comme illustré à la figure 2. Cette matrice (100) contient des résultats représentatifs de la qualité de service dans une cellule en fonction des time slots (TS) GPRS du nombre de chargements simultanés. Ces résultats apparaissent par exemple dans cette matrice (100) sous la forme de débits moyens de transfert.

Dans un mode de réalisation de l'invention, illustré à la figure 2, un gestionnaire d'interface et d'exploitation de données (32), inclus dans la plate-forme (3), permet de collecter et exploiter les mesures (11) réalisées pour un plan de test (10) prédéterminé. Ce gestionnaire d'interface et d'exploitation de données (32) comporte une unité centrale (321), commandée par des logiciels (322) d'une mémoire, une mémoire (324) de données d'état ou de configuration du modèle (30) de la cellule et une mémoire (323) enregistrant les temps de transfert (311) ou les données représentatives des mesures (11) effectuées pendant l'exécution du plan de test (10). Un tel gestionnaire (32) comporte des moyens pour calculer les débits de transfert moyens obtenus en fonction de la configuration du modèle (30) de la cellule, c'est-à-dire en fonction des time slots (TS) disponibles pour le GPRS (300) et du nombre de chargements simultanés (312).

Afin d'assurer une qualité de service satisfaisante et en fonction de spécifications issues du marketing, un seuil minimal de débit de transfert par session peut être défini par l'opérateur de la plate-forme (3), par exemple de 14 kbits/s. Ce type de seuil représente un objectif de qualité souhaité pour le service sur le réseau. Plusieurs seuils peuvent être ainsi définis, par exemple

un premier débit de transfert pour les heures chargées pour le GPRS et un deuxième débit de transfert en dehors des heures chargées d'utilisation du réseau. Dans un mode de réalisation de l'invention, l'objectif de débit par session aux heures chargées est un pourcentage du débit en dehors des heures chargées.

La matrice (100) de résultats de charge obtenue à l'issue des essais sur plate-forme (3) informe des paramètres de qualité à prendre en compte pour le dimensionnement de l'interface radio pour les chargements GPRS dans une cellule d'un réseau de radiotéléphonie mobile, par exemple le nombre de time slots (TS) permettant d'obtenir une vitesse de chargement suffisante déterminée. Le processus de dimensionnement selon invention consiste ensuite à simuler (21) le trafic GPRS et le trafic du circuit voix GSM pour une configuration de cellule donnée en fonction de ces paramètres de qualité et de données spécifiées par le marketing.

L'invention va à présent être décrite en relation avec les figures 1, 3, 4, et 5.

La simulation (21) du trafic GPRS et du circuit voix GSM est réalisée par un système de simulation (4) disposant de données mémorisées représentatives de différentes configurations de cellule et des résultats de mesures (311) de qualité GPRS en charge effectuées sur la plate-forme de test (3). La matrice de résultats de charge (100) peut être ainsi mémorisée dans des moyens mémoire (41) du système de simulation (4). Des données de volumétries régionales ou nationales de trafic (51), par exemple aux heures chargées et par service, sont également mémorisées dans les moyens mémoire (41) du système de simulation (4). Dans un mode de réalisation de l'invention, la session type par application, définie notamment en terme de taille de session et de nombre de pages téléchargées par le marketing, peut être introduite par une interface et aussi mémorisée dans lesdits moyens mémoire (41). Dans une variante de réalisation, un indicateur de qualité de service (52)

tel que l'objectif de débit moyen, fixé par le marketing, aux heures chargées est entré comme paramètre supplémentaire dans les moyens mémoire (41) du système de simulation (4). Ledit indicateur (52) peut être également un débit percentile défini par le critère d'atteinte d'un débit minimum dans un pourcentage déterminé, par exemple 90% des cas. Il est possible à ce stade d'analyser la matrice de résultats de charge (100), par l'intermédiaire d'un programme d'analyse (42) du système de simulation (4), et déterminer les conditions ne remplissant pas la spécification marketing. La matrice (400) illustrée à la figure 4, dite matrice de qualité, représente un exemple de résultat fourni par ledit programme d'analyse (42) permettant de distinguer les cas favorables où la qualité de service est atteinte, et ceux non favorables où elle ne l'est pas. A titre illustratif, la matrice (400) de la figure 4 indique que, pour atteindre la qualité de service visée, il faut par exemple au moins quatre time slots (TS) disponibles pour le GPRS lorsque 2 téléchargements sont réalisés simultanément.

Comme représenté à la figure 5, le système de simulation (4) selon l'invention comporte des moyens de génération de sessions (43) et des moyens de sélection (44) d'une configuration de cellule. Avant de commencer une simulation pour optimiser le dimensionnement de l'interface radio et attribuer un certain nombre de time slots (TS) pour le GPRS, un type de configuration de cellule (20) de réseau est sélectionné à l'aide desdits moyens de sélection (44). La figure 3 illustre schématiquement un exemple de configuration d'une cellule (20) avec une station de base dotée de deux équipements d'émission réception (TRX1, TRX2). Dans l'exemple de la figure 3, la ressource radio se divise en un canal de contrôle commun (CCCH), neuf canaux pour des time slots (TS) dédiés exclusivement à la voix GSM (301), un canal pour un time slot (TS) dédié exclusivement au GPRS (302), et cinq canaux pour des time slots (TS) partagés entre le circuit GSM et le GPRS (303).



Une fois la configuration de cellule sélectionnée (20), le système de simulation (4) se sert des données mémorisées dans ses moyens mémoire (41) pour simuler (21), par l'intermédiaire desdits moyens de génération de sessions (43), des arrivées d'appels circuit GSM et des ordres de chargements GPRS.

5 Le système de simulation (4) simule donc un trafic et estime de manière continue, grâce aux résultats des mesures (311) enregistrés précédemment sur la plate-forme (3) et transférés sur ledit système de simulation (4), pour ladite configuration de cellule sélectionnée :

- le nombre de time slots (TS) occupés par des appels circuit GSM,
- 10 - le nombre de chargements GPRS simultanés,
- le nombre de time slots (TS) inoccupés, disponibles pour des chargements GPRS.

A la fin de la simulation du trafic (21), ledit système de simulation (4) calcule, par l'intermédiaire de moyens de calcul (45), des pourcentages  
15 d'occupation (22) de la ressource radio. Les pourcentages de temps d'occupation (22) de la ressource radio, établis en fonction du nombre de time slots (TS) disponibles pour le GPRS et du nombre de chargements GPRS simultanés, peuvent être tous rassemblés sous la forme d'une matrice (500), comme illustré à la figure 5. Ledit programme d'analyse (42) permet de  
20 distinguer et sélectionner les pourcentages de temps desdits états ne satisfaisant pas ledit indicateur de qualité de service. A partir de ces résultats en pourcentages, et en tenant compte de la sélection effectuée à l'aide du programme d'analyse (42), lesdits moyens de calcul (45) du système de simulation (4) ajoutent tous les pourcentages d'occupation correspondant aux  
25 cas défavorables vis-à-vis de la qualité de service visée. Par exemple, comme enseigné par la matrice (400) de la figure 4, tous les cas correspondant à un time slot (TS) disponible GPRS pour un ou plusieurs téléchargements ne satisfont pas la qualité de service espérée. Ce calcul (23) de la somme S des

pourcentages correspondant aux cas indésirables est suivi d'une comparaison (24) entre ladite somme S et un taux T de non performance paramétré (53) dans les moyens mémoire (41) du système de simulation (4). La configuration de cellule est considérée comme qualitativement performante si la somme S  
5 reste inférieure au taux T de non performance. Dans un mode de réalisation de l'invention, ce taux T de non performance est inférieur à 16%, variant par exemple entre 5 et 10%. Dans une variante de réalisation différente, les moyens de calcul (45) peuvent déterminer la somme des pourcentages correspondant aux cas de satisfaction de la qualité, c'est-à-dire permettant des  
10 conditions de chargement atteignant au moins le niveau dudit indicateur de qualité. Dans cette variante, la somme doit dépasser un taux de performance de  $100 - T$  % pour que la qualité visée soit satisfaite. Quelle que soit la variante choisie, le système de simulation (4) permet d'obtenir un degré de performance GPRS représentatif de la qualité réalisée pour la configuration de cellule  
15 sélectionnée (20).

Dans le processus selon l'invention, la génération de sessions (21) à l'aide du système de simulation (4), couplée aux mesures unitaires (11) effectuées sur plate-forme (3), permet donc de déterminer une qualité de service correspondant à un trafic entré en paramètre (51) et une configuration  
20 de cellule donnée (20).

En fonction du résultat de ladite comparaison (24), la configuration de cellule sélectionnée (20) est modifiée, à l'aide d'un programme de configuration de cellule (46), par ajout/retrait d'au moins un nouveau time slot (TS) disponible pour le trafic GPRS ou d'un équipement d'émission réception (TRX). En  
25 procédant par dichotomie, le système de simulation (4) détermine la configuration minimale permettant audit degré de performance d'atteindre un seuil de qualité déterminé. Dans le mode de réalisation de la figure 1, si la somme de pourcentages S est supérieure au taux T de non performance, un time slot (TS) disponible pour le GPRS est ajouté (241) par ledit programme de

configuration (46). Pour cela, plusieurs possibilités sont offertes. Suivant l'exemple de la figure 3, dans lequel deux équipements d'émission réception (TRX1, TRX2) fournissent 6 time slots (TS) -dont 5 partagés- disponibles pour le GPRS, un time slot (TS) partagé (303) peut être transformé en time slot (TS) dédié au GPRS (302). Un time slot (TS) dédié à la voix GSM (301) peut aussi être transformé en time slot (TS) partagé (303). Comme l'amélioration de la qualité en GPRS ne doit pas se faire au détriment de la voix GSM, l'ajout d'un time slot (TS) pour le GPRS peut s'effectuer par ajout d'un équipement d'émission réception (TRX) supplémentaire. A la suite de cet ajout (241), une configuration de cellule modifiée en conséquence est sélectionnée (20) et on réitère le processus généré par le système de simulation (4). Tant que la qualité visée n'est pas atteinte, la configuration de cellule est modifiée (20) avec une augmentation de la ressource radio allouée pour le GPRS. L'indicateur de qualité de service (52) et le taux T de non performance (53), paramétrables, permettent de définir l'objectif de qualité de service ou Qos (de l'anglais "quality of service") selon les cas de dimensionnement à traiter.

Toujours dans le mode de réalisation de la figure 1, lorsque la somme de pourcentages S est inférieure au taux T de non performance, une diminution (242) de la ressource radio allouée pour le GPRS est effectuée par l'intermédiaire du programme de configuration de cellule (46). Le processus selon l'invention permet donc par dichotomie de réaliser un dimensionnement de l'interface radio d'une cellule donnée pour un trafic donné (51).

Dans une variante de l'invention, le type de modification à apporter à la configuration de cellule peut être effectué par un opérateur, via une interface de saisie (non représentée) du système de simulation (4).

Dans un mode de réalisation de l'invention, les volumes de trafic entrés en paramètre dans les moyens mémoire (41) du système de simulation (4) sont exprimés en erlang, c'est-à-dire en taux d'occupation de la ressource, et en mégaoctets de sessions WWW ou web ou e-mail ou FTP ou n'importe quel

autre modèle de trafic. Le volume de trafic pour le circuit GSM peut correspondre au trafic maximal écoulé par 3 équipements d'émission réception standard (TRX), par exemple pour un taux de blocage circuit de 2%. Ce taux de blocage peut évidemment être ajusté à d'autres valeurs. Le trafic paquet, correspondant aux chargements GPRS, qui est pris en compte dans les volumes de trafic (51) entrés en paramètres est dérivé de prévisions de trafic formulées par le marketing. Ce trafic paquet peut être réparti au prorata de trafic circuit GSM.

Dans une variante de réalisation, les heures de trafic chargées pour le GPRS correspondent aux heures de trafic chargées pour le circuit GSM. La matrice (500) des time slots (TS) libres pour le GPRS en fonction du nombre de sessions simultanées est produite, pour chaque couple de volumes circuit/paquets (51), par les moyens de calcul (45) du système de simulation (4). Ainsi, la deuxième case (Y%) de cette matrice (500), comme illustré à la figure 5, indique le pourcentage de temps aux heures de trafic chargées où il n'y a eu aucun time slot (TS) de libre et une session GPRS.

Il est possible d'utiliser les résultats obtenus par le procédé selon l'invention en formant, pour une cellule de configuration fixée, une courbe (6) dudit taux T de non performance, appelé aussi taux de non-qualité GPRS, en fonction du trafic en circuit GSM, comme représenté à la figure 6. Une telle courbe (6) permet de quantifier le nombre de cellules du réseau qui nécessitent un équipement d'émission réception standard (TRX) supplémentaire.

Un des avantages de l'invention réside dans sa facilité de mise en œuvre, en s'affranchissant d'algorithmes d'allocation de time slots (TS) des constructeurs des infrastructures du réseau. Le processus de dimensionnement selon l'invention implique deux étapes qui restent simples pour déterminer les changements à opérer : l'organisation de tests de qualité en plate-forme et une phase de simulation pour déterminer des configurations prévisionnelles des cellules. L'obtention de résultats de qualité sous la forme d'une matrice (500)

peut être rapide et ces résultats permettent de refléter régulièrement, en fonction des évolutions au sein du réseau de radiotéléphonie mobile, la qualité de service obtenue par les utilisateurs. En effet, il est aisé d'évaluer les conséquences des modifications du réseau en faisant des tests sur ladite plate-  
5 forme (3).

Un autre avantage est de permettre de tester facilement tout nouvel algorithme ou fonctionnalité mis en œuvre par la norme ou le fournisseur et de calculer l'impact de ladite fonctionnalité sur le réseau.

Un autre des avantages de l'invention réside dans la gestion améliorée  
10 de la ressource radio. La ressource radio allouée au trafic GPRS représente un coût élevé lorsque ce trafic est faible. La ressource radio, chère à installer, peut être mieux utilisée à l'aide du procédé de dimensionnement selon l'invention. Les résultats obtenus par ce procédé peuvent aussi servir à mieux gérer l'offre de service, par exemple en diminuant le coût du service pour l'utilisateur dans  
15 les cas où la ressource radio est sous-utilisée.

L'invention vise à satisfaire une qualité de service croissante des besoins en adaptant de manière optimale la configuration de cellule (20) aux diverses évolutions affectant le réseau. L'invention permet par exemple de dimensionner très facilement l'interface radio à la suite d'une augmentation des  
20 capacités de communication des téléphones mobiles sur différentes ressources radio. Si des circonstances l'exigent, les paramètres de simulation peuvent être également rapidement modifiés. L'invention donne aussi la possibilité de simuler plusieurs solutions.

Il doit être évident pour les personnes versées dans l'art que la présente  
25 invention permet des modes de réalisation sous de nombreuses autres formes spécifiques sans l'éloigner du domaine d'application de l'invention comme revendiqué. Par conséquent, les présents modes de réalisation doivent être considérés à titre d'illustration, mais peuvent être modifiés dans le domaine

défini par la portée des revendications jointes, et l'invention ne doit pas être limitée aux détails donnés ci-dessus.

## REVENDECATIONS

1. Procédé de dimensionnement de l'interface radio pour le trafic GPRS et le trafic mixte GPRS + voix GSM, au moyen d'une plate-forme de test (3) comprenant au moins un modèle (30) de cellule d'un réseau de radiotéléphonie mobile et d'un système de simulation de trafic (4) mémorisant au moins un indicateur de qualité de service (52), au moins une configuration de cellule (20) ainsi que des volumes des trafics (51) pour la voix GSM et pour les chargements GPRS, procédé caractérisé en ce que :
- 10 - des mesures (11) représentatives de la qualité de service pour le GPRS sont effectuées par la plate-forme de test (3), ces mesures (11) étant réalisées pour différents degrés d'encombrement du trafic GPRS dans ledit modèle (30) de cellule et en fonction du nombre d'intervalles élémentaires de temps dits time slots (TS) disponibles pour le trafic GPRS,
  - 15 - ledit système de simulation de trafic (4) mémorise des données représentatives des mesures (11) réalisées par la plate-forme de test (3), ces données formant des paramètres de qualité,
  - pour au moins une configuration de cellule (20) et pour des volumes déterminés de trafics GSM et chargements GPRS (51), une pluralité  
20 de sessions est générée (21) par ledit système de simulation de trafic (4), formant des arrivées d'appels GSM et de chargements GPRS, et ledit système de simulation calcule (22, 23), en tenant compte desdits paramètres de qualité, un degré de performance GPRS réalisé pour ladite configuration de cellule (20),
  - 25 - par dichotomie, ladite configuration (20) du modèle (30) de cellule est modifiée par ajout/retrait (241, 242) d'au moins un nouveau time slot (TS) disponible pour le trafic GPRS (300) ou d'un équipement

d'émission réception (TRX), afin de déterminer la configuration minimale permettant audit degré de performance d'atteindre un seuil déterminé.

5 2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le système de simulation de trafic (4) estime, pour une configuration de cellule (20) déterminée :

- le nombre de time slots (TS) occupés par des appels circuit GSM,
- le nombre de chargements GPRS simultanés (312),
- le nombre de fenêtres temporelles inoccupées, disponibles pour des  
10 chargements GPRS (300).

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel lesdites mesures (11) effectuées par la plate-forme de test (3) sont des mesures unitaires de temps (311) ou de débit de chargement GPRS pour une même application, ledit chargement de cette application étant initié au même instant sur un ou  
15 plusieurs ordinateurs de ladite plate-forme (3).

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel lesdites mesures (11) sont effectuées par la plate-forme de test (3) dans les conditions suivantes :

- en champ fort et en condition statique,
- 20 - avec déclaration des time slots (TS) disponibles pour le GPRS (300),
- en absence de tout trafic voix GSM.

5. Procédé selon la revendication 3 ou 4, dans lequel le temps de chargement (311) de ladite application est mesuré sur chaque ordinateur, les temps de chargement (311) étant collectés et traités par la plate-forme de test  
25 (3) pour obtenir une matrice de résultats de charge (100) en fonction des time



slots (TS) GPRS (300) et du nombre de chargements simultanés (312), dite première matrice (100).

6. Procédé selon la revendication 5, dans lequel les données de ladite première matrice (100) sont comparées avec ledit indicateur de qualité de service (52) pour former une matrice (400), dite deuxième matrice, distinguant  
5 les cas favorables où la qualité de service est atteinte, et ceux non favorables où elle ne l'est pas.

7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel le système de simulation de trafic (4), pour calculer ledit degré de  
10 performance GPRS correspondant à une configuration de cellule (20), génère une matrice (500) d'occupation des time slots (TS), dite troisième matrice, en fonction du nombre de chargements GPRS simultanés (312), chaque case de la troisième matrice (500) représentant un pourcentage de temps.

8. Procédé selon la revendication 7, dans lequel ledit degré de  
15 performance est un taux de performance obtenu par sommation des cases de la troisième matrice (500) correspondant aux cas favorables où la qualité de service est atteinte ou bien un taux de non performance (S) obtenu par sommation des cases complémentaires pour lesquelles la qualité de service n'est pas atteinte.

20 9. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel ledit indicateur de qualité de service (52) est un objectif de débit moyen par session, pour un type déterminé d'application, ou un débit percentile défini par le critère d'atteinte d'un débit minimum dans un pourcentage déterminé.

25 10. Procédé selon la revendication 9, dans lequel l'objectif de débit moyen de session aux heures de plus fort encombrement du trafic GPRS est un pourcentage de l'objectif de débit en dehors desdites heures de plus fort encombrement.

11. Système de simulation (4) pour la mise en œuvre du procédé selon l'une des revendications 1 à 10, destiné au dimensionnement de l'interface radio pour le trafic GPRS et le trafic mixte GPRS + voix GSM, disposant de moyens mémoire (41) des données mémorisées représentatives des résultats  
5 de mesures (11) de qualité GPRS en charge effectuées sur une plate-forme de test (3) ou analogue pour un nombre variable de time slots (TS) disponibles pour le GPRS (300), de moyens de mémorisation (41) d'au moins un indicateur de qualité de service (52), de moyens de mémorisation (41) d'au moins deux configurations de cellule (20) ainsi que de moyens de mémorisation (41) de  
10 volumes des trafics GSM et chargements GPRS (51), caractérisé en ce que le système de simulation (4) utilise ces données pour simuler (21), par des moyens de génération de sessions (43) et des moyens de sélection (44) d'une configuration de cellule (20), des arrivées d'appels GSM et de chargements GPRS, pour calculer, par l'intermédiaire de moyens de calcul (45), un degré de  
15 performance GPRS obtenu pour une configuration de cellule (20) sélectionnée.

12. Système de simulation selon la revendication 11, dans lequel lesdits moyens de calcul (45) comprennent des moyens de détermination des pourcentages de temps correspondant, pour la configuration de cellule (20) sélectionnée, à des états définis par le nombre de time slots (TS) disponibles  
20 pour des chargements GPRS (300) et le nombre de chargements GPRS simultanés (312).

13. Système de simulation selon la revendication 12, dans lequel des moyens d'analyse (46) prennent en compte lesdites données mémorisées représentatives de mesures (11) de qualité GPRS en charge effectuées sur la  
25 plate-forme de test (3) pour distinguer et sélectionner les pourcentages de temps desdits états ne satisfaisant pas ledit indicateur de qualité de service (52).

1/5

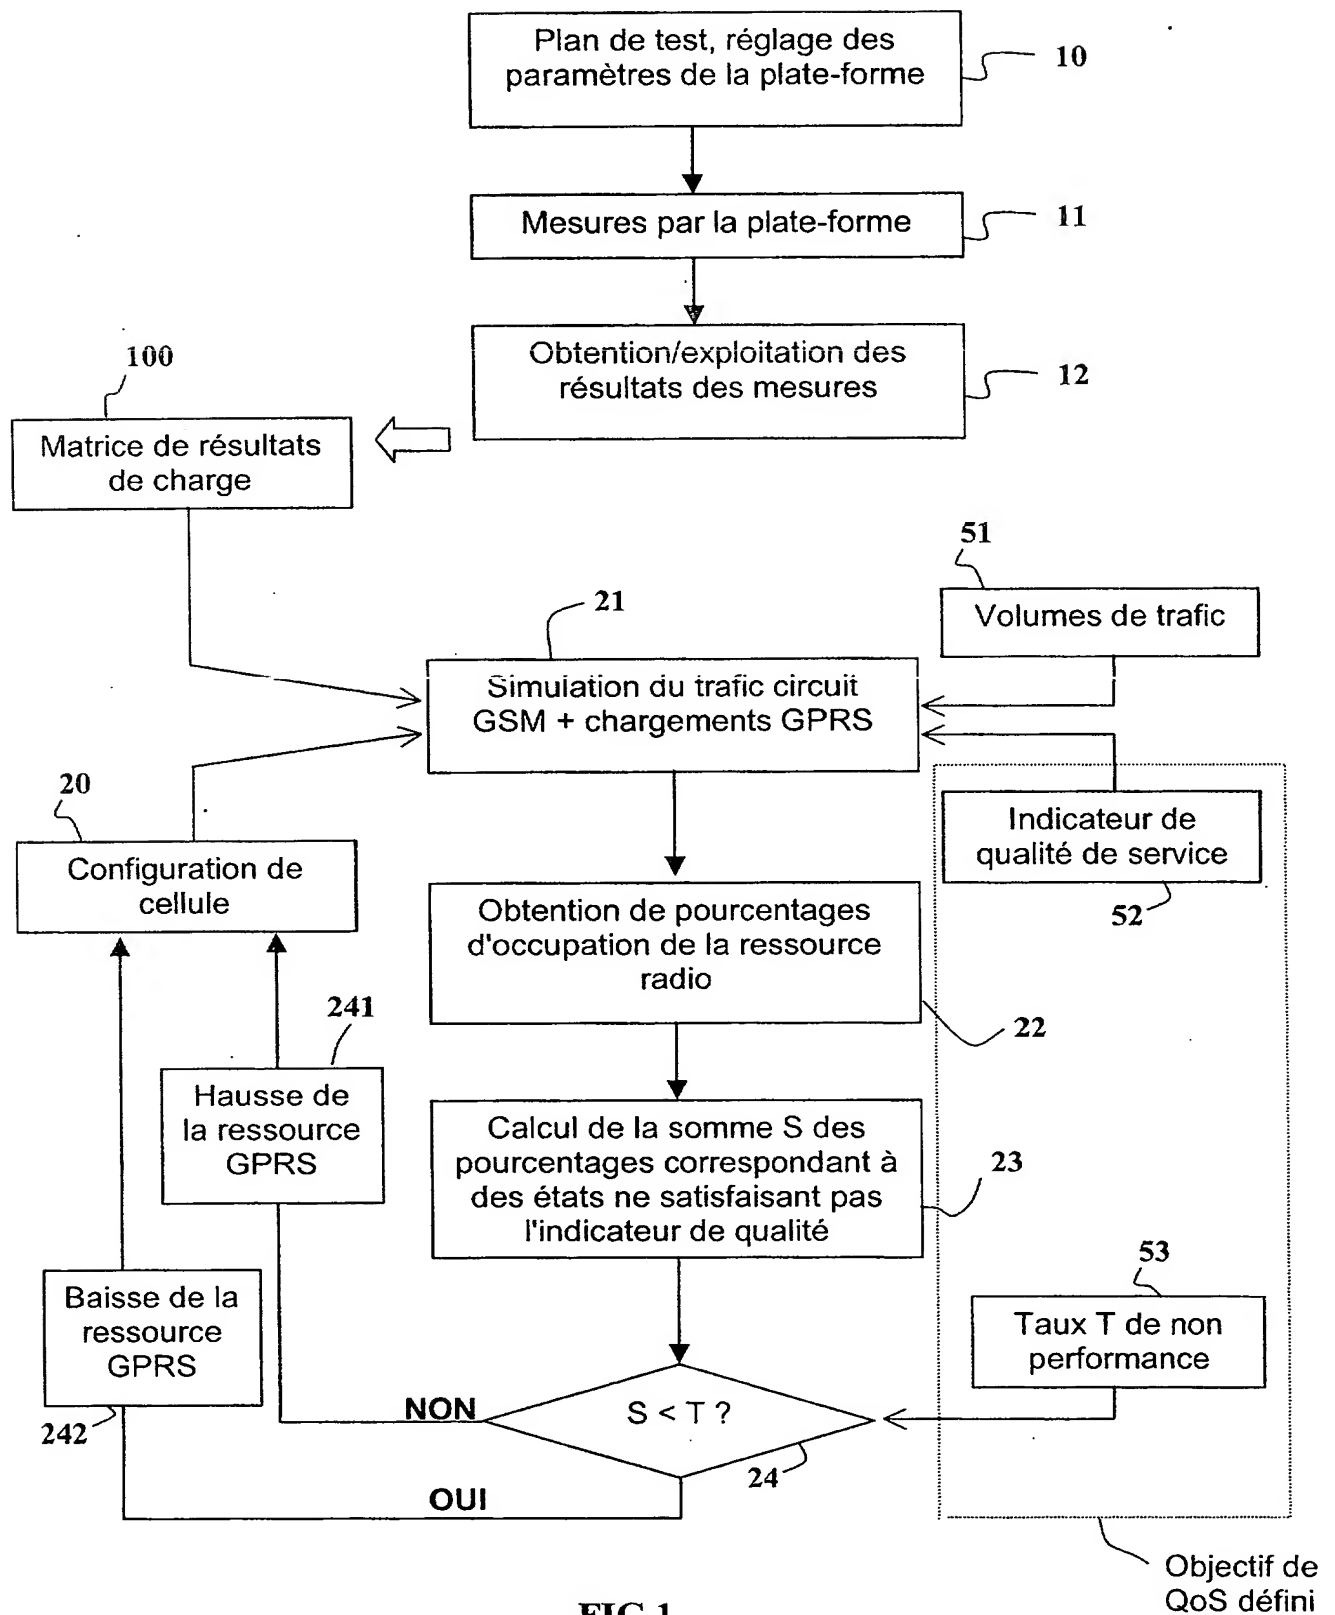


FIG 1

100



**FIG 2**

3/5

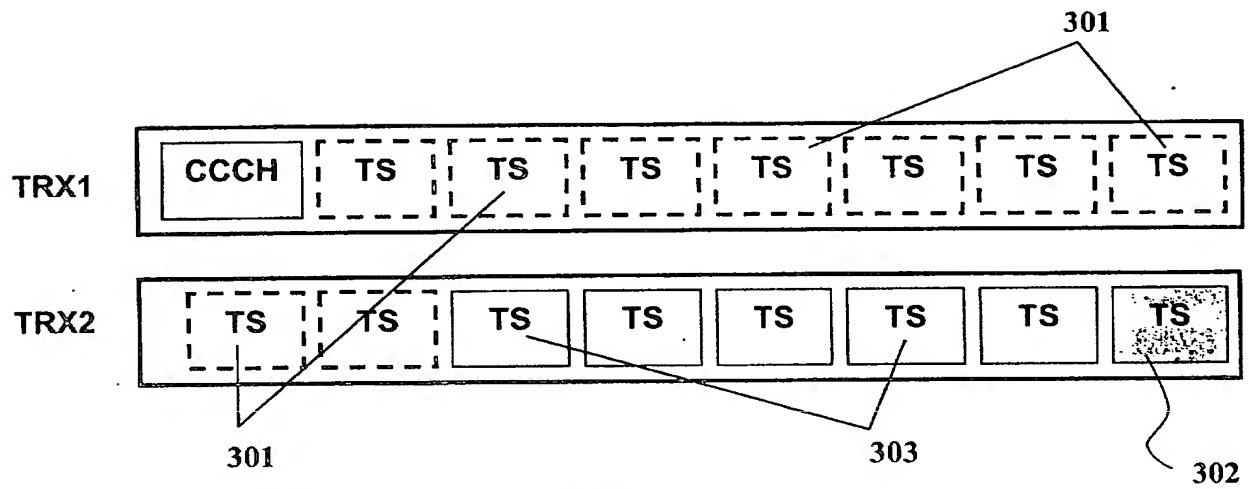


FIG 3

	0 chargement	1 chargement	2 chargements simultanés	3 chargements simultanés	4 chargements simultanés	5 chargements simultanés	6 chargements simultanés
0 TS libre	OK	NOK	NOK	NOK	NOK	NOK	NOK
1 TS GPRS	OK	NOK	NOK	...	...	...	...
2 TS GPRS	OK	OK					
3 TS GPRS	OK	OK					
4 TS GPRS	OK	OK	OK				
5 TS GPRS	OK	OK	OK	OK			

400

FIG 4

4/5

**chargements simultanés**

	0	1	2	3	4	5	6
0 TS libre	X %	Y %	Z %	...	...	...	...
1 TS GPRS	...	...	...	...	...	...	...
2 TS GPRS							
3 TS GPRS							
4 TS GPRS							
5 TS GPRS							

500

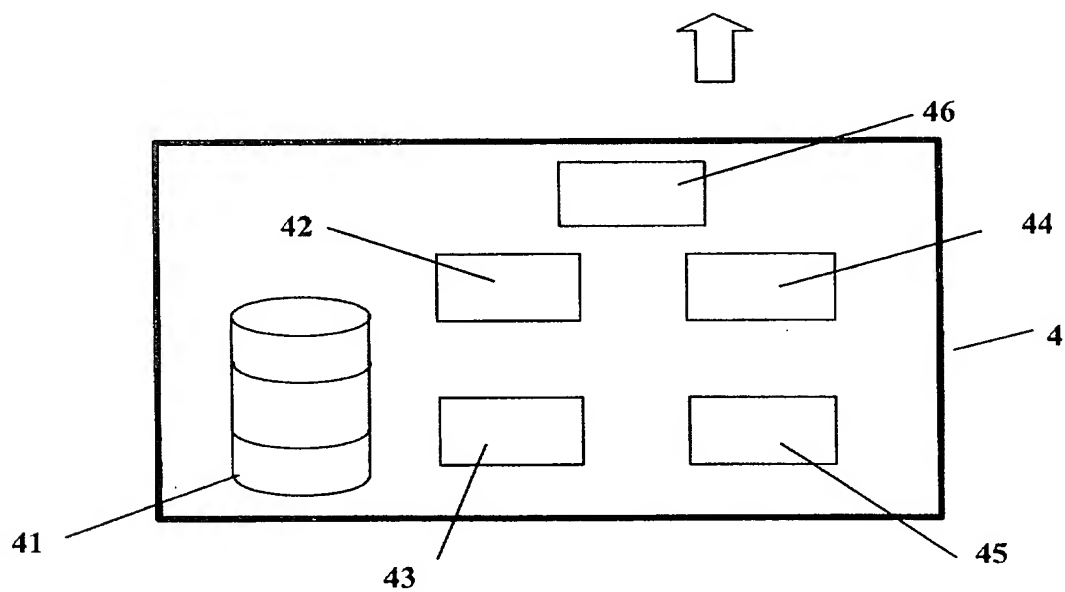


FIG 5

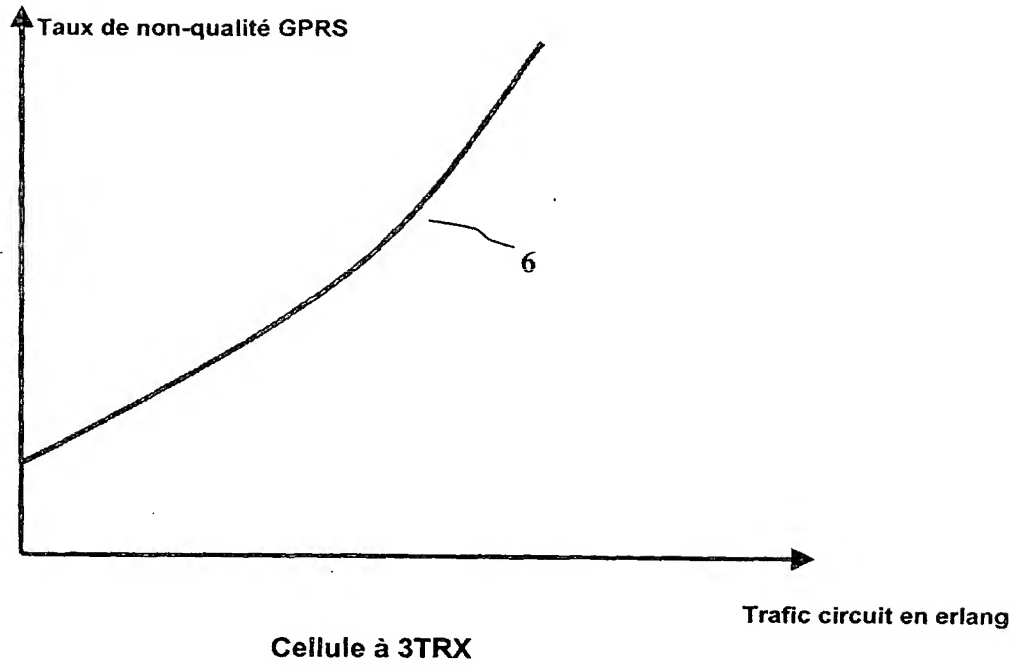


FIG 6



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

**BREVET D'INVENTION****CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235\*02

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° J.. / J..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 250899

<b>Vos références pour ce dossier</b> (facultatif)		CEGETEL/15/FR	
<b>N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL</b>		0212005	
<b>TITRE DE L'INVENTION</b> (200 caractères ou espaces maximum)			
Procédé de dimensionnement de l'interface radio pour le trafic GPRS et le trafic mixte GPRS + voix GSM			
<b>LE(S) DEMANDEUR(S) :</b>			
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) Tour Séquoia 1, Place Carpeaux 92915 PARIS LA DEFENSE			
<b>DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :</b> (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
<b>Nom</b>		FATTOUCH	
<b>Prénoms</b>		Imad	
<b>Adresse</b>	<b>Rue</b>	1, square du Velay	
	<b>Code postal et ville</b>	75013	PARIS
<b>Société d'appartenance (facultatif)</b>			
<b>Nom</b>		PARNIERE	
<b>Prénoms</b>		Stéphane	
<b>Adresse</b>	<b>Rue</b>	25, rue de Poissy	
	<b>Code postal et ville</b>	78100	SAINT GERMAIN EN LAYE
<b>Société d'appartenance (facultatif)</b>			
<b>Nom</b>			
<b>Prénoms</b>			
<b>Adresse</b>	<b>Rue</b>		
	<b>Code postal et ville</b>		
<b>Société d'appartenance (facultatif)</b>			
<b>DATE ET SIGNATURE(S)</b> <b>DU (DES) DEMANDEUR(S)</b> <b>OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire)			
Y. DEBAY Mandataire CPI (92-1066)			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.  
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.





